

Brise 84F 45° | 60°



CONTROLE SOLAR, ESTÉTICA & PRIVACIDADE



 Lumibrise


## Brise 84F 45° | 60°

O Brise 84F 45° | 60° é um sistema de brise em ângulo fixo constituído por painéis com cantos arredondados fixados aos porta-painéis por pressão, proporcionando um ângulo de incidência da luz do sol de 45° ou 60°.

É utilizado para bloquear a incidência solar aproveitando a iluminação natural no ambiente, garantir privacidade e ocultar espaços comerciais, industriais e residenciais.

### Especificação técnica:

- *Painéis:* Fabricados em alumínio liga 3105 H26 / aluzinc, pintados por sistema contínuo Coil-Coating com tinta poliéster e curados a 250°C.
- *Porta-painéis:* Fabricados em aluzinc, pintados por sistema eletrostático com tinta poliéster e curados a 200°C.
- *Cores:* cores padrão ou outras sob encomenda.
- *Acabamento:* Liso ou perfurado (2mmx5mm).
- *Dimensões:* Comprimento do painel e porta-painel conforme projeto.
- *Manutenção:* Limpeza periódica do produto com detergente neutro.

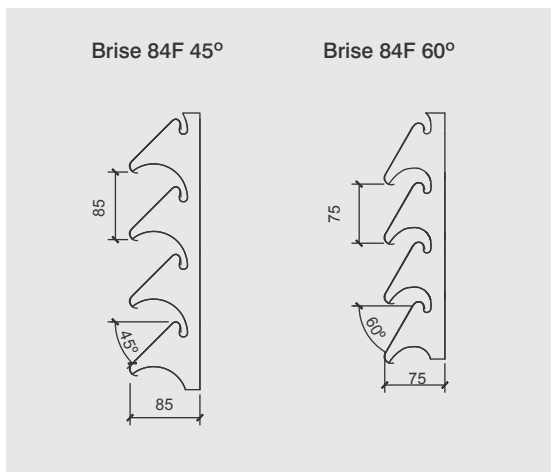

PRODUTO	RENDIMENTO (ml/m²)	ESPESSURA (mm)	PESO (kg/m²)
84F 45°	Painel (alumínio)	11,76	2,30
	Porta-painel (aluzinc)	1,10	
84F 60°	Painel (alumínio)	13,34	2,50
	Porta-painel (aluzinc)	1,10	

